



Варианты цветового исполнения
BSP251131 Окраска стекла, цвет Gaggenau серебристый Ширина 60 см
BSP251101 Окраска стекла, цвет Gaggenau антрацит Ширина 60 см
BSP251111 Окраска стекла, цвет Gaggenau металлик Ширина 60 см

Специальные принадлежности
CLS10040 Картриджи для очистки, набор из 4 шт.
GN114130 Емкость Gastronorm, нержавеющая сталь, GN 1/3
GN114230 Емкость Gastronorm, нержавеющая сталь, GN 2/3
GN124130 Емкость Gastronorm, нержавеющая сталь, GN 1/3
GN124230 Емкость Gastronorm, нержавеющая сталь, GN 2/3
GN340230 Жаровня из литого алюминия.

Варианты исполнения
BSP250131 Комбинированный духовой шкаф-пароварка серии 200 Окраска стекла, цвет Gaggenau серебристый Ширина 60 см Навес двери справа Панель управления сверху

BSP251131 Комбинированный духовой шкаф-пароварка серии 200
Окраска стекла, цвет Gaggenau серебристый
Ширина 60 см
Навес двери слева
Панель управления сверху

Установка вровень с мебельным фронтом
2 съёмных контейнера для чистой и использованной воды
Большая рабочая камера
1 LED лампа
Внешняя генерация пара
Пар без давления
Режим «Горячий воздух» при температуре от 30 °C до 230 °C и уровнях влажности 0 %, 30 %, 60 %, 80 % или 100 %
Технология сувид с точным контролем температуры
Гриль большой площади, комбинируется с горячим воздухом до 230 °C и паром
Автоматические программы
Температурный шуп с отображением времени приготовления
Вентиляция воздуха осуществляется в обе стороны для идеального распределения горячего воздуха
Сенсорный TFT – дисплей
Панель управления интегрирована в дверцу
Электронный контроль температуры в диапазоне от 30 °C до 230 °C
Полезный объем 50 л

Режимы нагрева

Горячий воздух + влажность 100 %
Горячий воздух + влажность 80 %
Горячий воздух + влажность 60 %
Горячий воздух + влажность 30 %
Горячий воздух + влажность 0 %
Приготовление при низкой температуре
Режим сувид. Гриль большой площади, ступень 1 + влажность. Гриль большой площади, ступень 2 + влажность. Гриль большой площади + конвекция.
Режим "Брожение" Гриль большой площади. Разморозка. Регенерация.

Управление

Управление с помощью поворотных переключателей и сенсорного TFT – дисплея.
Текстовый дисплей
Функция памяти для сохранения индивидуальных рецептов приготовления (включая рецепты с использованием температурного шупа).
Персонализация автоматических программ
Кнопка для вызова информации с указаниями по обслуживанию.
Дверь открывается в сторону, угол открытия до 110 °.

Особенности

Гриль за стеклокерамикой мощностью 2000 Вт
2 съёмных контейнера объемом 1.7.
Индикатор уровня воды
Трёхточечный температурный шуп с автоматическим отключением и отображением времени.
Автоматические программы (40 шт.)
Индикатор фактической температуры
Функции таймера: таймер приготовления, таймер выключения, краткосрочный и долгосрочный таймер.
Автоматическое определение точки кипения.
1 LED лампа сбоку.
Духовка из нержавеющей стали.
4-уровневые направляющие для противней.
Для подключения к Home Connect, необходимо соединить прибор с роутером при (рекомендуется)

Основные характеристики

Цвет фронтальной панели
Встраиваемый/ свободностоящий
Встроенный
Открытие двери
Поворотная дверь
Размеры ниши для встра. (мм)
450-450 x 560-560 x 550
Размеры прибора (мм)
455 x 590 x 540
Размеры прибора в упаковке (мм) (ВxШxГ)
585 x 825 x 695
Материал панели управления
Материал двери
стекло
Вес нетто (кг)
45,704
Сертификат соответствия
Australia Standards, CCC, CE, China, China ROHS 20, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
Длина сетевого кабеля (см)
150
EAN-код
4242006278175

Параметры потребления и подключения

Мощность подключения к электроэнергии (Вт)
Предохранители (А)
16
Напряжение (В)
220-240
Частота (Гц)
50
Тип штепсельной вилки
Европейская, заземленная
Сертификат соответствия
Australia Standards, CCC, CE, China, China ROHS 20, Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
Количество духовок (2010/30/ЕС)
1
Полезный объем (духовки) - (2010/30/ЕС)
50
Класс энергоэффективности
A
Энергопотребление в режиме конвекции за цикл (2010/30/ЕС)
Энергопотребление газовой духовки в режиме конвекции за цикл (2010/30/ЕС)
Энергопотребление в режиме конвекции за цикл (2010/30/ЕС)
0,72
Энергопотребление газовой духовки в режиме конвекции за цикл (2010/30/ЕС)
Индекс энергопотребления (2010/30/ЕС)
94,7
Изготовлено 2020-03-17
Страница 1

Доступность функций Home Connect зависит от доступности приложения в Вашей стране. Приложение Home Connect доступно не во всех странах. Более подробная информация на сайте www.home-connect.com.

Безопасность

Защита от детей.
Защита на время отпуска
Охлаждение корпуса прибора с термозащитой

Очистка

Программа очистки.
Полностью автоматическая программа очистки от накипи.
Программа сушки.
Полностью автоматическая программа очистки.
Контейнеры для воды пригодны для мытья в посудомоечной машине.
Жирулавливающий фильтр.
Съёмный натяжной фильтр.

Рекомендации по монтажу

Дверь на другую сторону не перенавешивается
Запрещается устанавливать другие электронные приборы над BS.
Дверь на другую сторону не перевешивается. Фасад прибора выступает на 21 мм от уровня мебели.
Внешний край дверной ручки выступает на 72 мм от поверхности мебели.
Между прибором и фасадами соседних шкафов необходимо предусмотреть зазор мин. 5 мм.
Необходимо также учитывать выступ ручки при планировке рядом с фасадами соседних шкафов.
При установке в углу необходимо обеспечить угол открытия дверцы минимум на 110 °.
Розетка для подключения прибора должна располагаться за пределами ниши для встраивания
Разъем для подключения LAN-кабеля расположен сзади прибора в правом верхнем углу относительно фронта.

Подключение

Класс энергоэффективности A.
Общая мощность подключения: 3.1 кВт
Сетевой шнур длиной 1.5 м с вилкой
Запланируйте подключение LAN-кабеля.
Потребляемая мощность в режиме ожидания/включенного дисплея 0.8 Вт.
Потребляемая мощность в режиме ожидания/выключенного дисплея 0.5 Вт.
Потребляемая мощность в режиме ожидания/сети 1.8 Вт.
Время автоматического режима ожидания / включенного дисплея 20 мин.
Время автоматического режима ожидания / в сети 20 мин.
Время автоматического режима ожидания / выключенного дисплея 20 мин.
Время автоматического режима ожидания / в сети 20 мин.
Для отключения WiFi модуля обратитесь к руководству пользователя.

GAGGENAU

BSP251131

Комбинированный духовой шкаф-пароварка серии 200

Окраска стекла, цвет Gaggenau серебристый


Ширина 60 см

Навес двери слева

Панель управления сверху


Изготовлено 2020-03-17

Страница 2

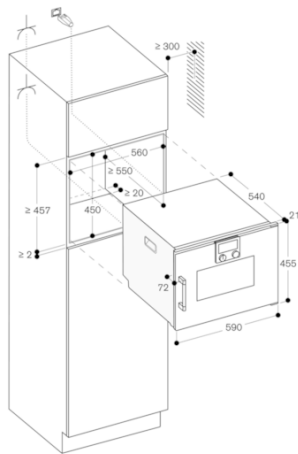

⚡ Розетка
Размеры в мм

Вид сбоку BSP 220/250 над ВОР

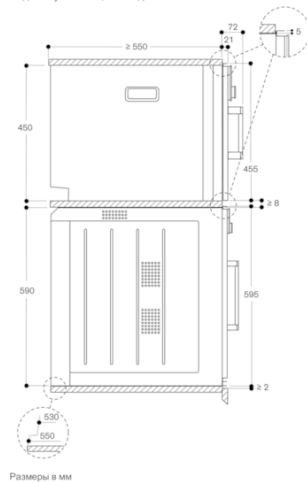

Размеры в мм

GAGGENAU